






E-250

Techo / Ceiling

Model. 160 cm

E-250

Inox - Esmaltado blanco o negro epoxi
Stainless Steel - Epoxy white enamel

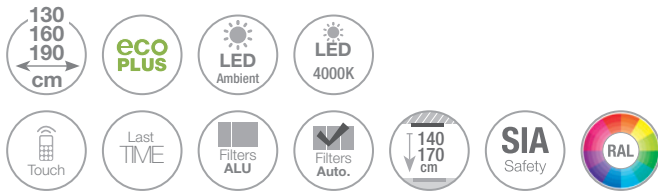

Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009422

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009535
	V.2450 eco	Ø200	A+	009537
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009541
190	V.2450 eco	Ø200	A	009545

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	009538
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009542
190	V.2350 eco	Ø200	A	009546

Esmaltado blanco / White enamel RAL 9003

Interior / Interior S.E.C. System®

130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009423
-----	-----------------	------	---	--------

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009547
	V.2450 eco	Ø200	A+	009549
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009553
190	V.2450 eco	Ø200	A	009557

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	009550
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009554
190	V.2350 eco	Ø200	A	009558

Esmaltado negro satinado / Black satin enamel

Interior / Interior S.E.C. System®

130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009972
-----	-----------------	------	---	--------

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009973
	V.2450 eco	Ø200	A+	009974
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009976
190	V.2450 eco	Ø200	A	009978

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor



130	V.2350 eco	Ø200	A+	009979
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009980
190	V.2350 eco	Ø200	A	009981



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Esquemas medidas / Technical Drawings

Motor Interior / Interior Motor

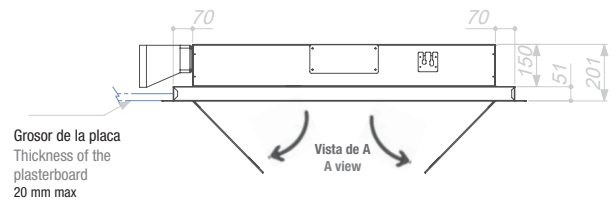
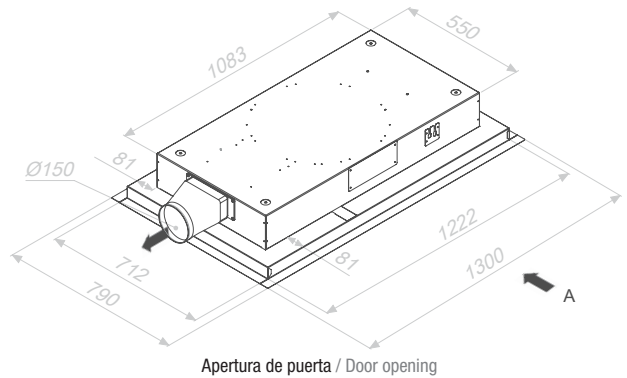


Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Medidas Encastre
Built in Sizes

Motor Int.	210 mm	130 cm	1230 x 720
Motor Ext. Ø 200	300 mm	160 cm	1485 x 720
Motor Ext. □ 260 x 100	210 mm	190 cm	1825 x 720

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

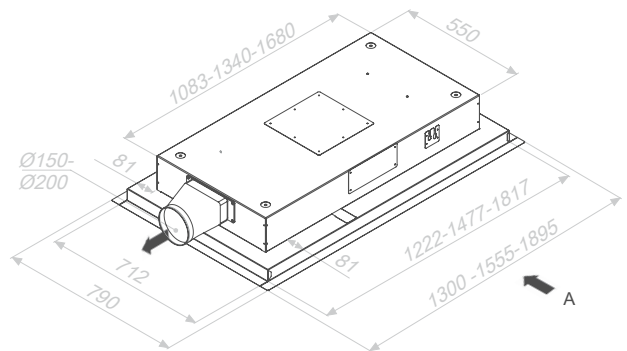

Acceso / Access WEB

INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. flume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Opción plafón de iluminación curvado. Indicar en el pedido
Curved Lighting panel as option to indicate in the order

Conjunto botonera INOX de encastrado a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastrado a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Salida de humos de serie lateral corto para motor interior
Standard short side or ceiling fume outlet for interior motor

Salida de humos lateral largo, indicar en pedido
Long side exit, has to be mentioned in the order

La campana de 130 y 160 cm incorporan 2 filtros y 1 zona de iluminación.
El modelo de 190 cm. incorpora 3 filtros y 2 zonas de iluminación.
The 130 and 160 cm hood includes 2 filters and 1 lighting area.
The 190 cm model. includes 3 filters and 2 lighting areas.



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

