


## KM 6540 FR

Placa vitrocerámica

con una zona de cocción ExtraSpeed para una rápida ebullición.

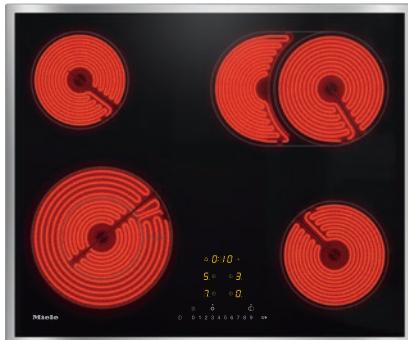

- Selección rápida por fila numérica: ComfortSelect
- Diseño atractivo: 614 mm x 614 mm de ancho con cerquillo perimetral
- Muy versátil – 4 zonas de cocción, incl. 1 para asar y 1 Vario
- Rapidez sin igual: 1 zona de cocción ExtraSpeed
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516063544 / Número de material: 10873510 / Número de material antiguo: 26654010IB

<b>Tipo de calentamiento</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
<b>Diseño</b>	
Independiente de la cocina	•
<b>Diseño</b>	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Montaje sobre encimera	–/–
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable	•
Montaje sobre encimera	•
<b>Dotación de zonas de cocción</b>	
Número de zonas de cocción	4
<b>1. zona/área de cocción</b>	
Posición	anterior izquierda
Tipo	ExtraSpeed
Tamaño en mm	Ø 120 / Ø 210
Potencia máx. en W	1200/2900
<b>2. zona/área de cocción</b>	
Posición	posterior izquierda
Tipo	Zona de cocción 1 circuito
Tamaño en mm	Ø 145
Potencia máx. en W	1200
<b>3. zona/área de cocción</b>	
Posición	posterior derecha
Tipo	Zona para asar y cocinar
Tamaño en mm	Ø 170 / 170x265
Potencia máx. en W	1500/2400
<b>4. zona/área de cocción</b>	
Posición	anterior derecha
Tipo	Zona de cocción 1 circuito
Tamaño en mm	Ø 160
Potencia máx. en W	1500
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Manejo a través de teclas sensoras	ComfortSelect
Ampliación de las zonas de cocción	•
Color de las indicaciones	Amarillo
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•
Ajustes personalizables	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Aprovechamiento del calor residual	•
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•

## KM 6540 FR

Placa vitrocerámica

con una zona de cocción ExtraSpeed para una rápida ebullición.



Código EAN: 4002516063544 / Número de material: 10873510 /  
Número de material antiguo: 26654010IB

### Seguridad

Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•

### Datos técnicos

Medidas (Al x An x Fo) en mm	43 x 614 x 514
Medidas en mm (Ancho)	614
Medidas en mm (Alto)	43
Medidas en mm (Fondo)	514
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	600 mm

Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500 mm
---	--------

Peso neto en kg	9
-----------------	---

Potencia nominal total en kW	8,00
------------------------------	------

Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
--	-----

Tensión en V	230
--------------	-----

Frecuencia en Hz	50-60
------------------	-------


### Accesorios suministrados

Rascador	•
Cable de conexión	Sí

## KM 6540 FR

Placa vitrocerámica

con una zona de cocción ExtraSpeed para una rápida ebullición.

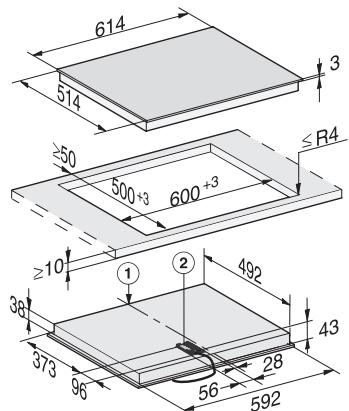

KM 6540 FR, KM 6521 FR (Installation drawing)