


## KM 7564 FL

### Placa de inducción

Con 2 áreas de cocción PowerFlex para la máxima potencia

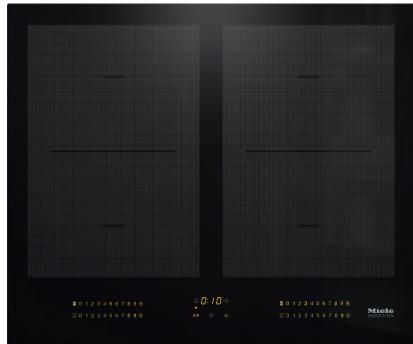

- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect
- 4 Zonas de cocción incl. 2 potentes áreas de cocción PowerFlex
- Con 620 mm de ancho para instalación enrasada o sobre encimera
- Combina perfectamente con todos los elementos SmartLine
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516201748 / Número de material: 11218270 /  
Número de material antiguo: 267564701B

<b>Tipo de calentamiento</b>	
Tipo de calentamiento	Inducción
<b>Diseño</b>	
Independiente de la cocina	•
<b>Diseño</b>	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Montaje enrasado	•
Montaje sobre encimera	–/•
Color de la vitrocerámica	Negro
Montaje sobre encimera	•
Combinable con SmartLine	•
Combinable con extractor de encimera SmartLine	•
<b>Dotación de zonas de cocción</b>	
Número de zonas de cocción	4
Número de áreas de cocción	2
Número máximo de recipientes de cocción	4
<b>Zonas de cocción PowerFlex</b>	
Número	4
Tipo	Zona de cocción PowerFlex
Tamaño en mm	Ø 150 – 230
Potencia máx. en W	2100
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. TwinBooster en W	3650
<b>1. zona/área de cocción</b>	
Posición	izquierda
Tipo	Área de cocción PowerFlex
Tamaño en mm	230x390
Potencia máx. del Booster en W	4800
Potencia máx. en W	3400
Potencia máx. TwinBooster en W	7300
<b>2. zona/área de cocción</b>	
Posición	derecha
Tipo	Zona PowerFlex
Tamaño en mm	230x390
Potencia máx. del Booster en W	4800
Potencia máx. en W	3400
Potencia máx. TwinBooster en W	7300
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción	•
Función Stop & Go	•
Función Limpieza	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•

## KM 7564 FL

### Placa de inducción

Con 2 áreas de cocción PowerFlex para la máxima potencia




Código EAN: 4002516201748 / Número de material: 11218270 /  
Número de material antiguo: 267564701B

<b>Desconexión de seguridad</b>	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•
<b>Datos técnicos</b>	
Medidas (Al x An x Fo) en mm	51 x 620 x 520
Medidas en mm (Ancho)	620
Medidas en mm (Alto)	51
Medidas en mm (Fondo)	520
Medidas del hueco (An x Fo) para montaje encastrado en mm	600/624 x 500/524
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	600 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500 mm
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	51
Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje encastrado	600
Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje encastrado	500
Peso neto en kg	11
Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje encastrado	624
Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje encastrado	524
Potencia nominal total en kW	7,30
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60
<b>Accesorios suministrados</b>	
Cable de conexión	Sí


## KM 7564 FL

Placa de inducción

Con 2 áreas de cocción PowerFlex para la máxima potencia

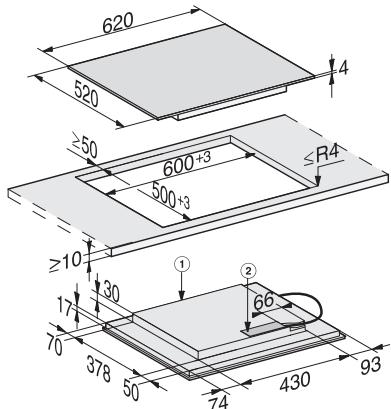

KM7564-1FL, KM7564FL (installation drawing)

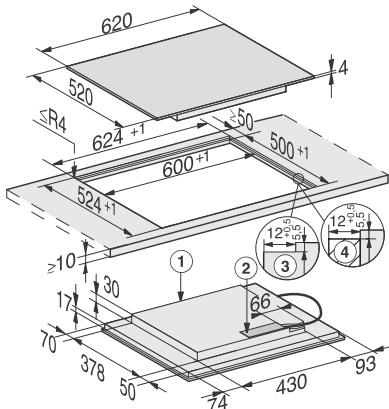

KM7564-1FL, KM7564F flush (installation drawing)