


KM 7667 FL

Placa de inducción

con 620 mm de ancho y superficie de inducción total

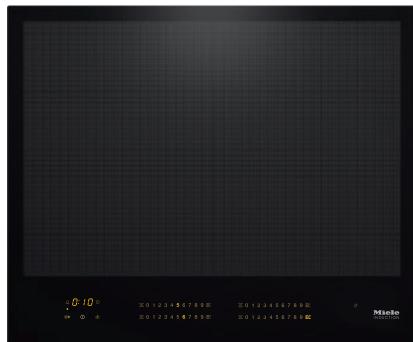

- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect
- Detección inteligente para hasta 4 recipientes de cocción
- Sin cerquillo para instalación enrasada o sobre encimera
- Amplio rango de potencia: función de "Mantener caliente" y TwinBooster
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity


Código EAN: 4002516185277 / Número de material: 11218180 /
Número de material antiguo: 267667701B

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Montaje enrasado	•
Montaje sobre encimera	–/•
Color de la vitrocerámica	Negro
Montaje sobre encimera	•
Combinable con SmartLine	•
Combinable con extractor de encimera SmartLine	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de áreas de cocción	1
Número máximo de recipientes de cocción	4
1. zona/área de cocción	
Posición	de libre selección
Tipo	Inducción total
Tamaño en mm	570x390
Potencia máx. del Booster en W	3300
Potencia máx. en W	2600
Potencia máx. TwinBooster en W	3650
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
Reconocimiento inteligente de recipientes	•
Ayuda de colocación	•
Función Stop & Go	•
Función Limpieza	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•

KM 7667 FL

Placa de inducción

con 620 mm de ancho y superficie de inducción total

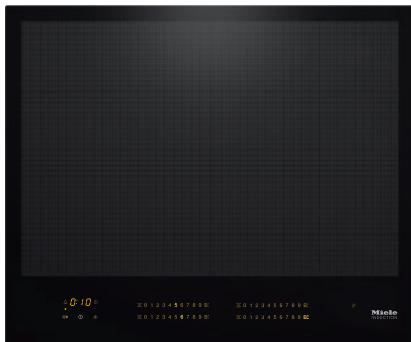

Código EAN: 4002516185277 / Número de material: 11218180 /
Número de material antiguo: 267667701B

Seguridad

Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•

Datos técnicos

Medidas (Al x An x Fo) en mm	51 x 620 x 520
Medidas en mm (Ancho)	620
Medidas en mm (Alto)	51
Medidas en mm (Fondo)	520
Medidas del hueco (An x Fo) para montaje enrasado en mm	600/624 x 500/524
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	600 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500 mm
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	51
Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	600
Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	500
Peso neto en kg	11
Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	624
Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	524
Potencia nominal total en kW	7,30
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60


Accesorios suministrados

Cable de conexión	Sí
-------------------	----


KM 7667 FL

Placa de inducción

con 620 mm de ancho y superficie de inducción total

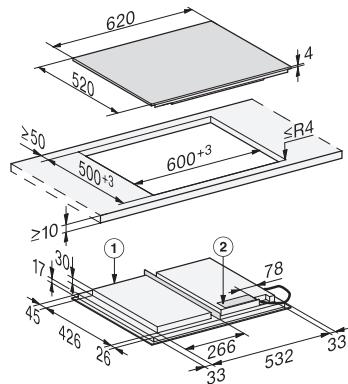

KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL
Diamond, KM7867-2FL Diamond – onset installation
(installation drawings)

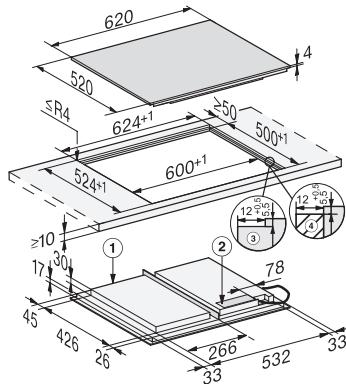

KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-
1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation
drawings)