

KM 7684 FL

Placa de inducción

En diseño panorámico y con 2 zonas de cocción PowerFlex para un gran confort.



- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect
- 4 Zonas de cocción incl. 2 potentes áreas de cocción PowerFlex
- Con 916 mm de ancho para instalación enrasada o sobre encimera
- Mínimos tiempos desde el inicio de ebullición: TwinBooster
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516257325 / Número de material: 11331770 /
Número de material antiguo: 26768470IB

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Montaje enrasado	•
Montaje sobre encimera	–/•
Color de la vitrocerámica	Negro
Montaje sobre encimera	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Número de áreas de cocción	2
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número	4
Tipo	Zona de cocción PowerFlex
Tamaño en mm	Ø 150 – 230
Potencia máx. en W	2100
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. TwinBooster en W	3650
1. zona/área de cocción	
Posición	izquierda
Tipo	Área de cocción PowerFlex
Tamaño en mm	230x390
Potencia máx. del Booster en W	4800
Potencia máx. en W	3400
Potencia máx. TwinBooster en W	7300
2. zona/área de cocción	
Posición	derecha
Tipo	Zona PowerFlex
Tamaño en mm	230x390
Potencia máx. del Booster en W	4800
Potencia máx. en W	3400
Potencia máx. TwinBooster en W	7300
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción	•
Función Stop & Go	•
Función Limpieza	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•

KM 7684 FL

Placa de inducción

En diseño panorámico y con 2 zonas de cocción PowerFlex para un gran confort.



Código EAN: 4002516257325 / Número de material: 11331770 /
Número de material antiguo: 26768470IB

Mantenimiento del calor

Ajustes personalizables

Eficiencia y sostenibilidad

Consumo de potencia en estado desconectado en W 0,5

Consumo de potencia en modo standby en W 1,0

Consumo de potencia en el modo preparado en red en W 2,0

Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min 20

Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min 20

Confort de mantenimiento

Superficie vitrocerámica fácil limpieza

Seguridad

Desconexión automática de seguridad

Función de bloqueo

Bloqueo de puesta en funcionamiento

Ventilador de refrigeración integrado

Protección contra el sobrecalentamiento

Indicador de calor residual

Datos técnicos

Medidas en mm (Ancho) 916

Medidas en mm (Alto) 51

Medidas en mm (Fondo) 408

Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera 896 mm

Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera 388 mm

Altura de montaje con caja de conexiones en mm 51

Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado 896

Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado 388

Peso neto en kg 12

Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado 920

Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado 412

Potencia nominal total en kW 7,30

Longitud de la conducción eléctrica en m 1,4

Tensión en V 230

Frecuencia en Hz 50-60


Accesorios suministrados

Cable de conexión Sí


KM 7684 FL

Placa de inducción

En diseño panorámico y con 2 zonas de cocción PowerFlex para un gran confort.

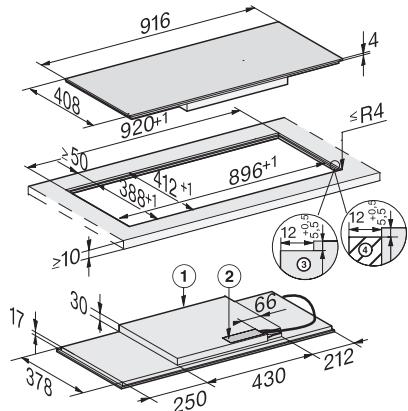

KM7684FL, KM7684-1FL, flush (installation drawings)

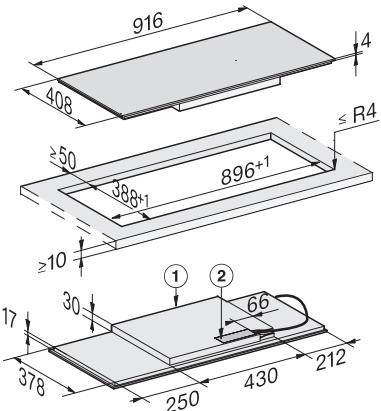

KM7684FL, KM7684-1FL, onset installation (installation drawings)